

关于申请开通“湖南城市学院产教融合综合实训中心 A栋-产教融合大楼建设项目”数据治理权限及提升 数据等级的报告

益阳市住房和城乡建设局：

根据湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作要求，我司承建的湖南城市学院产教融合综合实训中心A栋-产教融合大楼建设项目(工程编号：430992202309060058)，现申请该项目基本信息修改，业绩技术指标补录。为支持企业发展，恳请上级主管部门将项目数据信息开通治理权限并审核，将项目基本信息，业绩技术指标数据等级提升至B级。并推送至全国建筑市场监管公共服务平台。

特此申请，恳请批准！

项目单位经办人：张锡龙

身份证号码：430381198812137418

联系电话：19918837271

浩天建工集团有限公司

2026年6月1日



附件:

全国建筑市场监管公共服务平台业绩勘误表

项目名称: 湖南城市学院产教融合综合实训中心A栋-产教融合大楼建设项目

工程编码 (部平台): 4309922411070001

工程编码 (省平台): 430992202309060058

审核部门 (公章):

信息名称		全国平台当前信息内容	全国平台需修正为以下内容
项目基本信息	立项时间	2023-09-06	2024-06-20
	立项文号	2309-430000-04-01-422107-0001	湘发改社会[2024]451号
	总投资金额 (万元)	15086.07	14791.21
	总建筑面积 (平方米)	34957	34938.71
	建设规模	规划新建产教融合大楼一栋, 层数为 7 层 (局部 1 层、4 层) 及其附属配套设施	新建两栋实训大楼, 其中: 产教融合大楼19989.04平方米, 地上7层, 主要作为机械与电气工程学院、研究生院实验实习用房; 新文科综合实训楼14949.67平方米, 地上5层, 主要作为人文学院、音乐与舞蹈学院实验实习用房, 配套建设公用工程和室外附属工程。
	计划开工时间	/	2024-12-21
	计划竣工时间	/	2025-12-20

填写说明: 合同信息或者施工许可等其他版块, 请参照工程概况部分按需增加表格填写, 只填写需修改的内容即可。



关于湖南城市学院产教融合综合实训中心A栋—产教融合 大楼建设项目业绩技术指标的证明

益阳市住房和城乡建设局：

由我司承建的湖南城市学院产教融合综合实训中心A栋—产教融合大楼建设项目，工程编号：430992202309060058，施工许可证编号：430900202412180101，已于2026年04月28日完成竣工验收备案。为满足企业生产经营需求，现结合项目实际情况，在业绩技术指标内容中补充部分真实数据信息，具体指标如下：

本项目总建筑面积19228.9m²，建筑高度为29.7m，地上7层，建筑类型为公共建筑，装配率为50.5%，最大跨度为16.2m。

我司承诺，该项目业绩技术指标内容真实、准确。请予以证明，妥否，请批示。

浩天建工集团有限公司

2026年09月17日

设计单位(签字盖章)




建设单位(签字盖章)







该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<https://www.jsupdfeditor.com/>

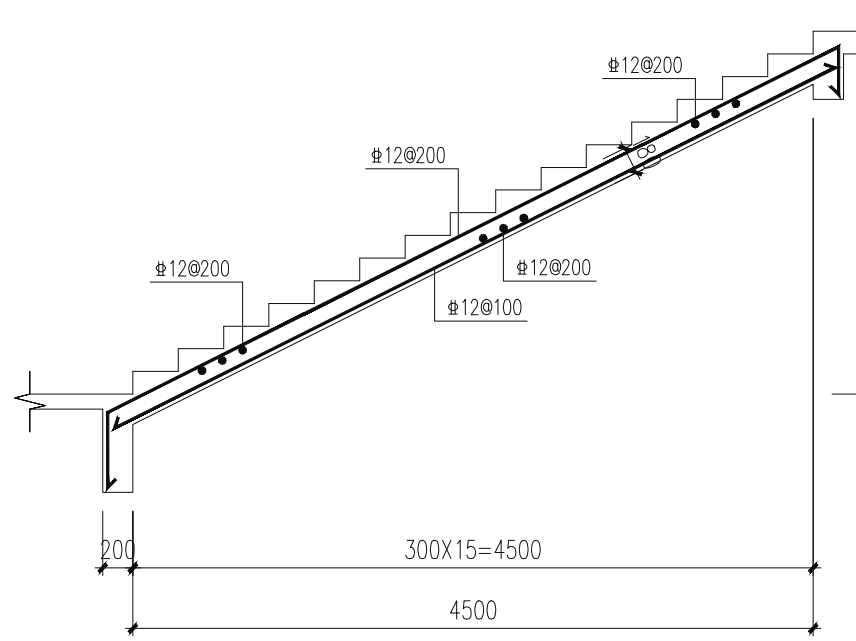


台阶大样

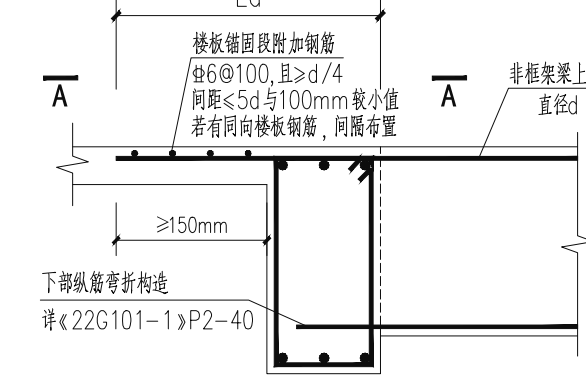

非框架梁梁顶上部钢筋锚固在板内做法

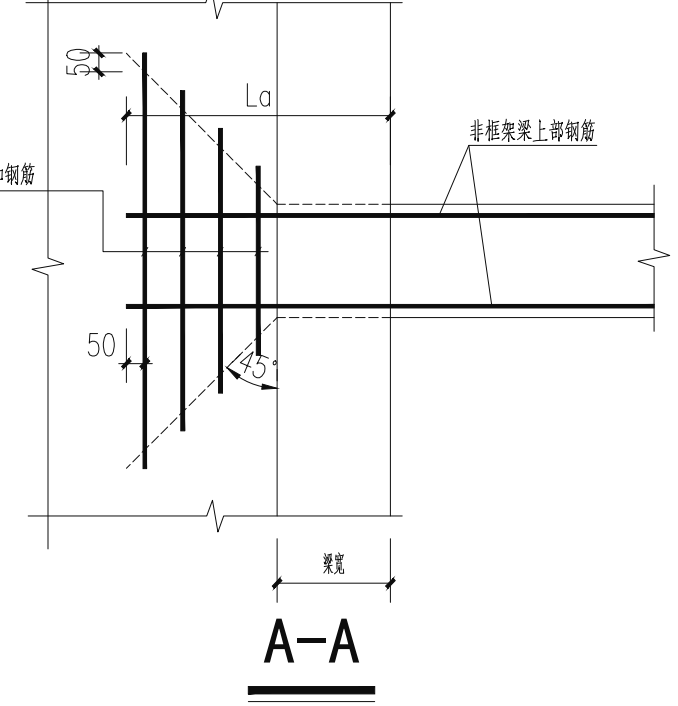

A-A

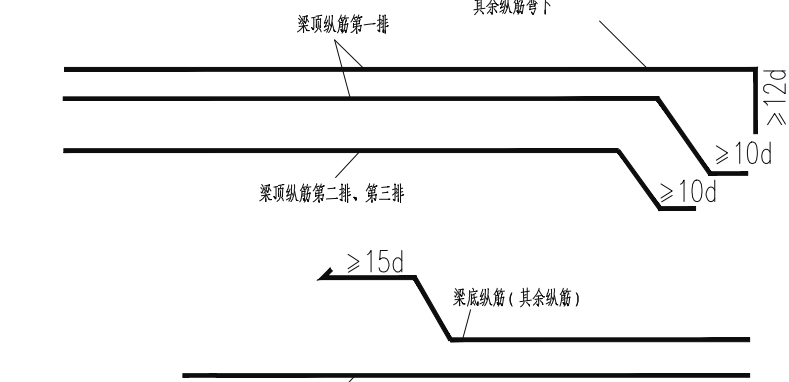

悬挑长度不小于2.4m的悬挑梁钢筋构造

悬挑梁端部附加钢筋范围

梯屋面	33.650			C30	
屋 面	29.350	4.300	C30	C30	
七 层	25.450	3.900	C30	C30	
六 层	21.550	3.900	C30	C30	
五 层	17.650	3.900	C30	C30	
四 层	13.750	3.900	C30	C35	
三 层	9.850	3.900	C40	C35	
二 层	5.950	3.900	C45	C35	
一 层	-0.050	6.000	C45	C35	
基础顶	按实际	按实际	C45		
层 号	结构楼面 标高Hs (m)	层高 (m)	混凝土 强度等级	混凝土 强度等级	

结构层楼面标高, 结构层高表一

注: 上部结构楼层部位: 基础顶

本表仅适用于G轴~K轴/1轴~12轴范围

梯屋面	33.650			C30	
屋 面	17.650	3.900	C30	C30	
四 层	13.750	3.900	C30	C30	
三 层	9.850	3.900	C30	C30	
二 层	5.950	3.900	C30	C30	
一 层	-0.050	6.000	C35	C30	
基础顶	按实际	按实际	C35		
层 号	结构楼面 标高Hs (m)	层高 (m)	混凝土 强度等级	混凝土 强度等级	

结构层楼面标高, 结构层高表二

注: 上部结构楼层部位: 基础顶

本表仅适用于A轴~1/轴/1/轴~12轴范围

- 注: 1、本图应按结构施工图设计总说明中相关要求施工。
2、图中未注明的楼层标高均为Hs, Hs指层高表, 除特殊注明外图中括号内数值均为相对于H的标高。
3、凡主次梁相交处, 均在主梁上次梁两侧各加3根@50加腋。
(如主次梁高差时, 主梁两侧侧边加三套腋), 腋腋直径及级数同主梁腋。
4、次梁腋腋若需加腋, 加腋区长度为1.5hb或500取大值(hb为梁截面高度)。
5、梁平直段除注明外, 均以轴网居中或者梁边与轴、柱边齐平。
6、图中已标注但未注明的钢筋规格均为2#16。
7、框架梁(L), 非框架梁, 与柱支端按框架梁构造。
8、与柱支端(仅顺端方向)按连接构造, 与梁支端端按非框架梁构造。
9、如顶层遇上楼层时, 其支端处柱、剪力墙应相应上移到梁顶标高, 框架方向的反弯力矩上升的范围同具体施工图。
10、梁、连梁腋腋若需加腋, 加腋区长度为1.5hb或500取大值(hb为梁截面高度)。
11、未注明的梁腋腋若需加腋, 加腋区长度为1.5hb或500取大值(hb为梁截面高度)。
12、图中注明(腋L)构件, 纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接。
13、KL在屋面处应按WK构造要求施工。

二层梁平法施工图

G轴~K轴/1轴~12轴范围抗震等级为二级
A轴~1/轴/1/轴~12轴范围抗震等级为三级



湖南城市学院产教融合综合实训中心A栋
——产教融合大楼建设项目

建设单位
湖南城市学院

项目名称
湖南城市学院产教融合综合实训中心A栋
——产教融合大楼建设项目

设计编号
CYSJ(JH-2023-12)

出图日期
2024年07月

图 别
结 施

图 号
GS-14

比 例
1:100

图纸名称
二层梁平法施工图

职 责
姓 名
签 字

项目负责人
黄 铮

专业负责人
黄 铮

设 计
黄 铮

校 对
李雨风

审 核
曾洪超

审 定
喻常雄

执业签章

出图签章

本图须加盖出图签章, 否则一律无效。